




T395

Série 2
Compacte

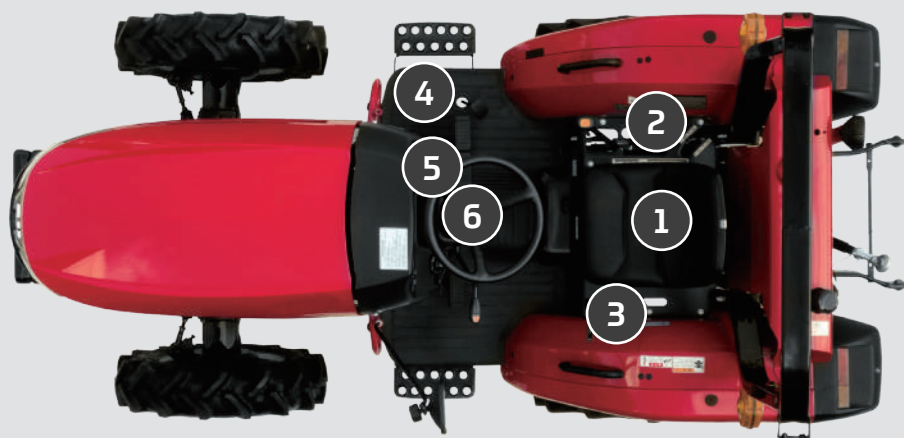

1. Siège suspendu confortable
2. 4 roues motrices
3. Levier de prise de force
4. Levier de manette de chargeur intégré
5. Interrupteur Marche/Arrêt de PDF
6. Volant inclinable

Caractéristiques



Moteur Diesel Yanmar à couple Élevé

Le moteur Yanmar offre plus de couple avec moins de régime par rapport aux concurrents de sa catégorie. Il est équipé d'un système de refroidissement par eau, la température de fonctionnement est atteinte plus rapidement et stabilisée pendant le fonctionnement.



Double Filtres à Air Moteur

Le T395 est livré avec un filtre supplémentaire pour protéger le moteur contre les particules de saleté, prolongeant considérablement la durée de vie du moteur.



Attelage 3 points arrière puissant

Équipé d'un puissant relevage arrière 3 points avec une capacité de levage maximale de plus de 1,190 kg, le T395 est puissant et polyvalent. La commande de prise de force arrière peut être utilisée pour régler le régime en fonction de votre tâche, de la tonte à une tâche plus difficile telle que creuser.



Entretien facile

Le capot du tracteur peut être ouvert en un seul mouvement, offrant un accès facile au moteur pour les contrôles quotidiens, l'entretien et la maintenance de routine. Le panneau latéral peut également être retiré facilement sans avoir besoin d'outils spécialisés.



Composants en fonte pour des performances plus robustes

Pour fonctionner durablement avec des charges plus lourdes, le tracteur est équipé de composants en fonte robustes pour connecter les outils. Le matériau renforcé améliore l'efficacité de l'hydraulique et aide à augmenter le cycle de vie des composants.



Transmission hydrostatique

Les pédales de marche avant et arrière avec commandes hydrostatiques très réactives offrent une productivité maximale ainsi qu'un effort de travail réduit, en particulier avec le chargeur frontal.

Données Techniques

MOTEUR	T355NC/T355ST	T355NH/T355SH	T395NC/T395ST
Fabricant, Modèle, Moteur CV(kw)-Brut	Yanmar, 3TNV88C-K, 34.2 (25.5)	Yanmar, 3TNV88C-K, 34.2 (25.5)	Yanmar, 3TNV88C-D, 36.9(27.5)
Régime nominal du moteur	2,800	2,800	3,000
Nombre de cylindres	3	3	3
Cylindrée in. (cc)	100.2(1,642)	100.2(1,642)	100.2(1,642)
Filtre à air, PDF CV (kw)	Sec double, 26.1(19.5)	Sec double, 25.3(18.9)	Sec double, 27.8(20.5)
Alternateur	12V, 70A	12V, 70A	12V, 70A
Type de système de carburant	Injection directe à common rail	Injection directe à common rail	Injection directe à common rail
TRANSMISSION			
Type de transmission	Synchro-Shuttle	TVH	Synchro-Shuttle
Nombre de gammes	12F/12R	3 gamme	12F/12R
Vitesse de déplacement maximale, mph (km/h)	14(22.6)	16.8(27)	15(24.2)
Freins, direction	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique
Embrayage	Plaque simple sèche	N/A	Plaque simple sèche
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Capacité de levage de l'attelage, lb. (kg)	2,639(1,197)	2,639(1,197)	2,639(1,197)
à 24" derrière les extrémités des liens, lb. (kg)	1,558(707)	1,558(707)	1,558(707)
Type de contrôle inur relevage	Position/Projet Position	Position	Position/Projet Position
Nombre de vannes auxiliaires standard (option)	2	1	2
PRISE DE FORCE			
en option Milieu (tr/min), Arrière (tr/min)	N/A, 540/1,000	2,000, 540/1,000	N/A, 540
CAPACITÉS			
Réservoir de carburant, US gal. (L)	9.0 (34)	9.0 (34)	9.0 (34)
DIMENSIONS(avec pneus standards)			
Longueur totale, in (mm) avec 3P	126(3,200)	126(3,200)	126(3,200) 128(3250)
Largeur hors tout, in (mm)	53.5(1,360)	53.5(1,360)	53.5(1,360) 58.0(1,475)
Empattement, in (mm)	64.5(1640)	66.1(1,680)	64.5(1,640) 66.9(1,700)
Hauteur jusqu'au sommet de l'arceau/ROPS, in (mm)	94.5(2400)	94.5(2400)	94.5(2,400) 92.5(2,350)
Min. Garde au sol, in (mm)	12.8(325)	13.8(350)	12.8(325)
Min. Rayon de braquage, in (mm) avec freins	94.4(2,400)	94.4(2,400)	94.4(2,400)
Min. Rayon de braquage, in (mm) sans freins	116(2,950)	116(2,950)	116(2,950)
Poids total, lb (kg)	3,065(1,390)	3,065(1,390)	3,020(1,370) 3,417(1,550)
PNEUS STANDARDS			
Avant agricole	8.0-16	8.0-16	8.0-16
Arrière agricole	12.4-24	12.4-24	12.4-24
Avant en gazon	27x10.50-15	27x10.50-15	27x10.50-15
Arrière gazon	41x14.00-20	41x14.00-20	41x14.00-20
Avant industriel	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15
Arrière industriel	12.5-20	12.5-20	12.5-20

MOTEUR	T395NH/T395SH	T475NC/T475ST	T475NH/T475SH
Fabricant, Modèle, Moteur CV(kw)-Brut	Yanmar, 3TNV88C-D, 36.9(27.5)	TYM, A2300N4, 48.3(36)	TYM, A2300N4, 48.3(36)
Régime nominal du moteur	3,000	2,600	2,600
Nombre de cylindres	3	4	4
Cylindrée in. (cc)	100.2(1,642)	139.5(2,286)	139.5(2,286)
Filtre à air, PDF CV (kw)	Sec double, 27.8(20.5)	Sec double, 35.4(26.4)	Sec double, 31.8(23.7)
Alternateur	12V, 70A	12V, 70A	12V, 70A
Type de système de carburant	Injection directe à common rail	Injection indirecte de carburant	Injection indirecte de carburant
TRANSMISSION			
Type de transmission	TVH	Synchro-Shuttle	TVH
Nombre de gammes	3 gamme	12F/ 2R	3 gamme
Vitesse de déplacement maximale, mph (km/h)	17.9(28.9)	13(21)	17.1(27.5)
Freins, direction	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique
Embrayage	N/A	Plaque simple sèche	N/A
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Capacité de levage de l'attelage, lb. (kg)	2,639(1,197)	2,646(1,200)	2,646(1,200)
à 24" derrière les extrémités des liens, lb. (kg)	1,558(707)	1,764(800)	1,764(800)
Type de contrôle inur relevage	Position	Position	Position
Nombre de vannes auxiliaires standard (option)	1	1	1
PRISE DE FORCE			
en option Milieu (tr/min), Arrière (tr/min)	2,000, 540	N/A, 540	Option, 540
CAPACITÉS			
Réservoir de carburant, US gal. (L)	9.0(34)	9.0(34)	9.0(34)
DIMENSIONS(avec pneus standards)			
Longueur totale, in (mm) avec 3P	126(3,200) 128(3,250)	131(3,320) 133(3,370)	131(3,320) 133(3,370)
Largeur hors tout, in (mm)	53.5(1,360) 58.0(1,475)	54.5(1,385) 59.0(1,500)	54.5(1,385) 59.0(1,500)
Empattement, in (mm)	66.1(1,680)	69.7(1,770)	68.9(1,750)
Hauteur jusqu'au sommet de l'arceau/ ROPS, in (mm)	94.5(2,400) 92.5(2,350)	94.5(2,400) 94.4(2,400)	94.4(2,400) 92.5(2,350)
Min. Garde au sol, in (mm)	13.8(350)	12.8(325)	12.8(325)
Min. Rayon de braquage, in (mm) avec freins	94.4(2,400)	106.7(2,710)	105.5(2,680)
Min. Rayon de braquage, in (mm) sans freins	105.5(2,680)	117.5(2,985)	116.1(2,950)
Poids total, lb (kg)	3,020(1,370) 3,417(1,550)	3,289(1,492) 3,607(1,636)	3,333(1,512) 3,660(1,660)
PNEUS STANDARDS			
Avant agricole	8.0-16	8.0-16	8.0-16
Arrière agricole	12.4-24	12.4-24	12.4-24
Avant en gazon	27x10.50-15	-	-
Arrière gazon	41x14.00-20	-	-
Avant industriel	27-10.5-15	27-10.5-15	27-10.5-15
Arrière industriel	12.5-20	12.5-20	12.5-20