




# T455

Série 3  
Compacte

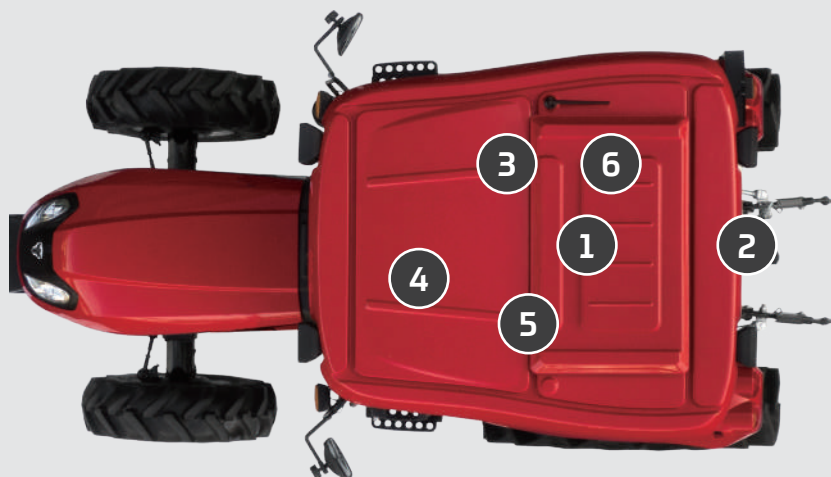

1. Siège textile de luxe
2. 2 distributeurs à double effet de série (1 x avec position flottante)
3. Levier de manette de chargeur intégré
4. Régulateur de vitesse
5. Levier de prise de force
6. Contrôle d'efforts (Draft control)

# Caractéristiques



## Moteur diesel Yanmar à 4 cylindres

Le moteur Yanmar offre plus de couple avec moins de régime par rapport aux concurrents de sa catégorie. Il est équipé d'un système de refroidissement par eau, la température de fonctionnement est atteinte plus rapidement et stabilisée pendant le fonctionnement.



## Transmission hydrostatique

Les pédales de marche avant et arrière avec commandes hydrostatiques très réactives offrent une productivité maximale ainsi qu'un effort de travail réduit, en particulier avec le chargeur frontal.



## Réservoir de carburant de grande capacité

Le réservoir de carburant de grande capacité permet aux conducteurs d'effectuer des travaux pendant de plus longues périodes sans s'arrêter pour faire le plein.



## Siège textile de luxe

L'environnement de travail doit être confortable : c'est pourquoi le T455 est équipé d'un siège textile de luxe haut de gamme pour rendre votre travail plus agréable.



## Commandes d'équipement améliorées

Pour aborder les tâches de manière plus productive, le T455 est équipé d'une série de commandes qui permettent d'effectuer les tâches efficacement et très rapide. Il dispose de deux kits de distributeurs arrière à distance permettant de contrôler les outils depuis le poste de conduite.



## Commodité maximale

Les opérateurs peuvent facilement activer les fonctions de base à partir de la console principale, y compris la prise de force. Les affichages numériques fournissent des informations de diagnostic constantes permettant à l'opérateur de suivre facilement l'état du tracteur. En plus d'un siège spacieux et ergonomique, la plate-forme de l'opérateur dispose d'un plancher plat avec un tapis en caoutchouc pour favoriser le confort à tout moment.

# Données Techniques

MOTEUR	T455NC/T455ST	T455NH/T455SH	T495NC/T495SH
Fabricant, Modèle, Moteur CV(kw)-Brut	Yanmar, 4TNV88C-K, 46.6 (34.3)	Yanmar, 4TNV88C-K, 46.6 (34.3)	TYM, A2300N5, 48.3(36)
Régime nominal du moteur	2,800	2,800	2,600
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée in. (cc)	133.6(2,190)	133.6(2,190)	139.5(2,286)
Filtre à air, PDF CV (kw)	Sec double, 36.7(27.4)	Dual Dry, 32.2(24.0)	Dual Dry, 37.2(27.4)
Alternateur	12V, 70A	12V, 70A	12V, 70A
Type de système de carburant	Injection directe à common rail	Injection directe à common rail	Injection indirecte de carburant
TRANSMISSION			
Type de transmission	Synchro-Shuttle	TVH	Synchro-Shuttle
Nombre de gammes	16F/16R	3 gamme	8F/8R
Vitesse de déplacement maximale, mph (km/h)	19(30.6)	16.2(26.1)	18.51(29.8)
Freins, direction	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique
Embrayage	Plaque simple sèche	N/A	Plaque simple sèche
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Capacité de levage de l'attelage, lb. (kg)	3,314(1,503)	3,314(1,503)	3,822(1,733)
à 24" derrière les extrémités des liens, lb. (kg)	2,945(1,336)	2,945(1,336)	3,057(1,387)
Type de contrôle inur relevage	Position/Projet	Position/Projet	Position/Projet
Nombre de vannes auxiliaires standard (option)	2	2	1   2
PRISE DE FORCE			
en option Milieu (tr/min), Arrière (tr/min)	N/A, 540/1000	N/A, 540/1000	N/A, 540
CAPACITÉS			
Réservoir de carburant, US gal. (L)	17(60)	17(60)	17(60)
DIMENSIONS(avec pneus standards)			
Longueur totale, in (mm) avec 3P	141.3(3,590)	141.3(3,590)	141.3(3,590)
Largeur hors tout, in (mm)	63.8(1,620)	63.8(1,620)	63.8(1,620)
Empattement, in (mm)	76.2(1,935)	76.2(1,935)	76.2(1,935)
Hauteur jusqu'au sommet de l'arceau/ROPS, in (mm)	102.1(2,594)	102.1(2,594)	102.1(2,594)   99.6(2,530)
Min. Garde au sol, in (mm)	13.8(350)	13.8(350)	13.8(350)
Min. Rayon de braquage, in (mm) avec freins	131.9(3,352)	131.9(3,352)	121.2(3,080)
Min. Rayon de braquage, in (mm) sans freins	150.4(3,820)	150.4(3,820)	131.5(3,340)
Poids total, lb (kg)	3,814(1,730)   4,233(1,920)	3,814(1,730)   4,233(1,920)	3,946(1,790)   4,210(1,910)
PNEUS STANDARDS			
Avant agricole	9.5-16	9.5-16	9.5-16
Arrière agricole	13.6-26	13.6-26	13.6-26
Avant en gazon	12-16.5	12-16.5	-
Arrière gazon	17.5L-24	17.5L-24	-
Avant industriel	12-16.5	12-16.5	12-16.5
Arrière industriel	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24