




T555

Série 3
Compacte

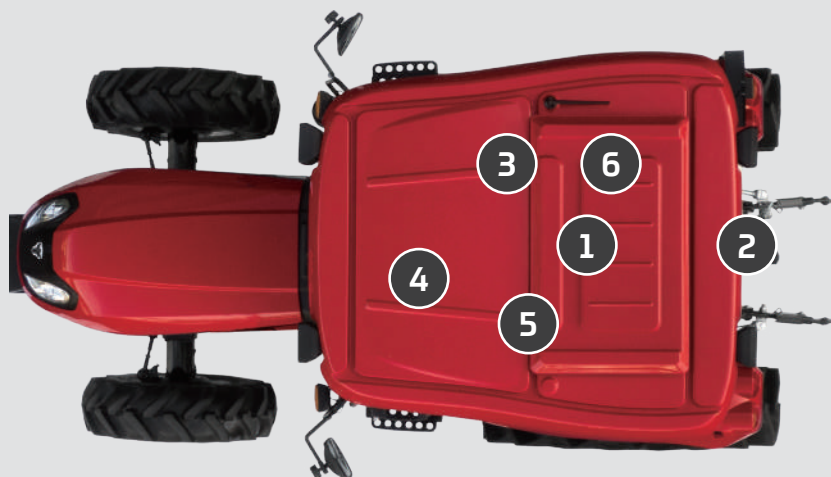

1. Siège textile de luxe
2. 2 distributeurs à double effet de série (1 x avec position flottante)
3. Levier de manette de chargeur intégré
4. Régulateur de vitesse
5. Levier de prise de force
6. Contrôle d'efforts (Draft control)

Caractéristiques



Moteur diesel Yanmar à 4 cylindres

Le moteur Yanmar offre plus de couple avec moins de régime par rapport aux concurrents de sa catégorie. Il est équipé d'un système de refroidissement par eau, la température de fonctionnement est atteinte plus rapidement et stabilisée pendant le fonctionnement.



Transmission hydrostatique

Les pédales de marche avant et arrière avec commandes hydrostatiques très réactives offrent une productivité maximale ainsi qu'un effort de travail réduit, en particulier avec le chargeur frontal.



Réservoir de carburant de grande capacité

Le réservoir de carburant de grande capacité permet aux conducteurs d'effectuer des travaux pendant de plus longues périodes sans s'arrêter pour faire le plein.



Siège textile de luxe

L'environnement de travail doit être confortable : c'est pourquoi le T455 est équipé d'un siège textile de luxe haut de gamme pour rendre votre travail plus agréable.



Commandes d'équipement améliorées

Pour aborder les tâches de manière plus productive, le T455 est équipé d'une série de commandes qui permettent d'effectuer les tâches efficacement et très rapide. Il dispose de deux kits de distributeurs arrière à distance permettent de contrôler les outils depuis le poste de conduite.



Commodité maximale

Les opérateurs peuvent facilement activer les fonctions de base à partir de la console principale, y compris la prise de force. Les affichages numériques fournissent des informations de diagnostic constantes permettant à l'opérateur de suivre facilement l'état du tracteur. En plus d'un siège spacieux et ergonomique, la plate-forme de l'opérateur dispose d'un plancher plat avec un tapis en caoutchouc pour favoriser le confort à tout moment.

MOTEUR	T495NH/T495SH	T555NC/T555ST	T555NH/T555SH
Fabricant, Modèle, Moteur CV(kw)-Brut	TYM, A2300N5, 48.3(36)	Yanmar, 4TNV86CT-K, 55.1 (41.1)	Yanmar, 4TNV86CT-K, 55.1 (41.1)
Régime nominal du moteur	2,600	2,800	2,800
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée in. (cc)	139.5(2,286)	127.6(2,091)	127.6(2,091)
Filtre à air, PDF CV (kw)	Dual Dry, 37.2(27.4)	Dual Dry, 44.1(32.9)	Dual Dry, 42.4(31.6)
Alternateur	12V, 70A	12V, 70A	12V, 70A
Type de système de carburant	Injection indirecte de carburant	Injection directe à common rail	Injection directe à common rail
TRANSMISSION			
Type de transmission	TVH	Synchro-Shuttle	TVH
Nombre de gammes	3 gamme	16F/16R	3 gamme
Vitesse de déplacement maximale, mph (km/h)	15.1(24.3)	18.4(29.7)	17.7(28.4)
Freins, direction	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique	Disque humide, Hydrostatique
Embrayage	N/A	Plaque simple sèche	N/A
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Capacité de levage de l'attelage, lb. (kg)	3,822(1,733)	3,314(1,503)	3,314(1,503)
à 24" derrière les extrémités des liens, lb. (kg)	3,057(1,387)	2,945(1,336)	2,945(1,336)
Type de contrôle inur relevage	Position/Projet	Position/Projet	Position
Nombre de vannes auxiliaires standard (option)	2	2	2
PRISE DE FORCE			
en option Milieu (tr/min), Arrière (tr/min)	N/A, 540	N/A, 540/1000	N/A, 540/1000
CAPACITÉS			
Réservoir de carburant, US gal. (L)	17(60)	17(60)	17(60)
DIMENSIONS(avec pneus standards)			
Longueur totale, in (mm) avec 3P	141.3(3,590)	141.3(3,590)	141.3(3,590)
Largeur hors tout, in (mm)	63.8(1,620)	63.8(1,620)	63.8(1,620)
Empattement, in (mm)	76.2(1,935)	76.2(1,935)	76.2(1,935)
Hauteur jusqu'au sommet de l'arceau/ROPS, in (mm)	102.1(2,594) 99.6(2,530)	102.1(2,594)	102.1(2,594)
Min. Garde au sol, in (mm)	13.8(350)	13.8(350)	13.8(350)
Min. Rayon de braquage, in (mm) avec freins	121.2(3,080)	131.9(3,352)	131.9(3,352)
Min. Rayon de braquage, in (mm) sans freins	131.5(3,340)	150.4(3,820)	150.4(3,820)
Poids total, lb (kg)	4,012(1,820) 4,277(1,940)	3,814(1,730) 4,233(1,920)	3,814(1,730) 4,233(1,920)
PNEUS STANDARDS			
Avant agricole	9.5-16	9.5-16	9.5-16
Arrière agricole	13.6-26	13.6-26	13.6-26
Avant en gazon	-	12-16.5	12-16.5
Arrière gazon	-	17.5L-24	17.5L-24
Avant industriel	12-16.5	12-16.5	12-16.5
Arrière industriel	17.5L-24	17.5L-24	17.5L-24